




Gerätetyp: **APB-210**

## Smart Button

Ein Taster, den man immer zur Hand haben sollte. Kleben Sie ihn an oder platzieren Sie ihn dort, wo es Ihnen am bequemsten ist. Sie werden mit ihm schnell ausgewählte Smart Home-Funktionen aktivieren, einen Alarm auslösen oder Hilfe rufen.

- Steuerung durch:
  - ❖ einmaliges Drücken
  - ❖ doppeltes Drücken
  - ❖ dreimaliges Drücken
  - ❖ langes Halten
  - ❖ Loslassen des Tasters
- Betrieb im Frequenzband 868 MHz
- AES-verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation
- Diversifizierung der Übertragungskanäle – 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen erlaubt
- Programmieren der Einstellungen per Fernzugriff
- Fernaktualisierung der Firmware
- Kontrolle des Batteriezustandes

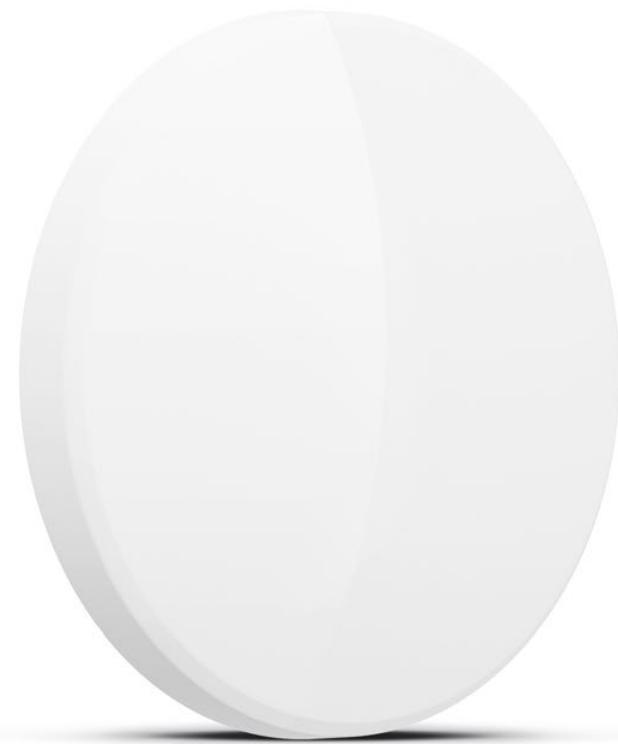

[PRODUKTAKTEN](#)

PRODUKTAKTEN | **Smart Button**

Betriebsfrequenzband .....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Batterie .....	CR2032 3 V
Erwartete Batteriebetriebszeit .....	bis zu 3 Jahre
Ruhestromaufnahme .....	5 µA
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie .....	2,75 V
Umweltklasse gem. EN 50130-5 .....	II
Betriebstemperaturbereich .....	-10°C ÷ +55°C
Max. Feuchtigkeit .....	93±3%
Abmessungen .....	ø50 x 13 mm
Gewicht .....	17 g



Compatible with  
**abax2**  
wireless system

**APB-210**